




Banks Sails

INTEGRAZIONE RANDA RACE

Per misurare il RAKE, calare un filo a piombo dal punto di penna

Come usare il metro


Le misure vanno sempre prese dallo 0 del metro. Se lo 0 non coincide con l'inizio del metro, piegare il metro sullo 0 fino a farlo arrivare all'inizio.



Misurare la flessione dell'albero mettendo in tensione una cima dal punto di penna alla trozza del boma

Misurare la flessione dell'albero con il backstay sia tirato al max che appena in tensione (PREBEND)

N° Crocette	
In linea	quartierate
N° Volanti	
N° Stralretti	

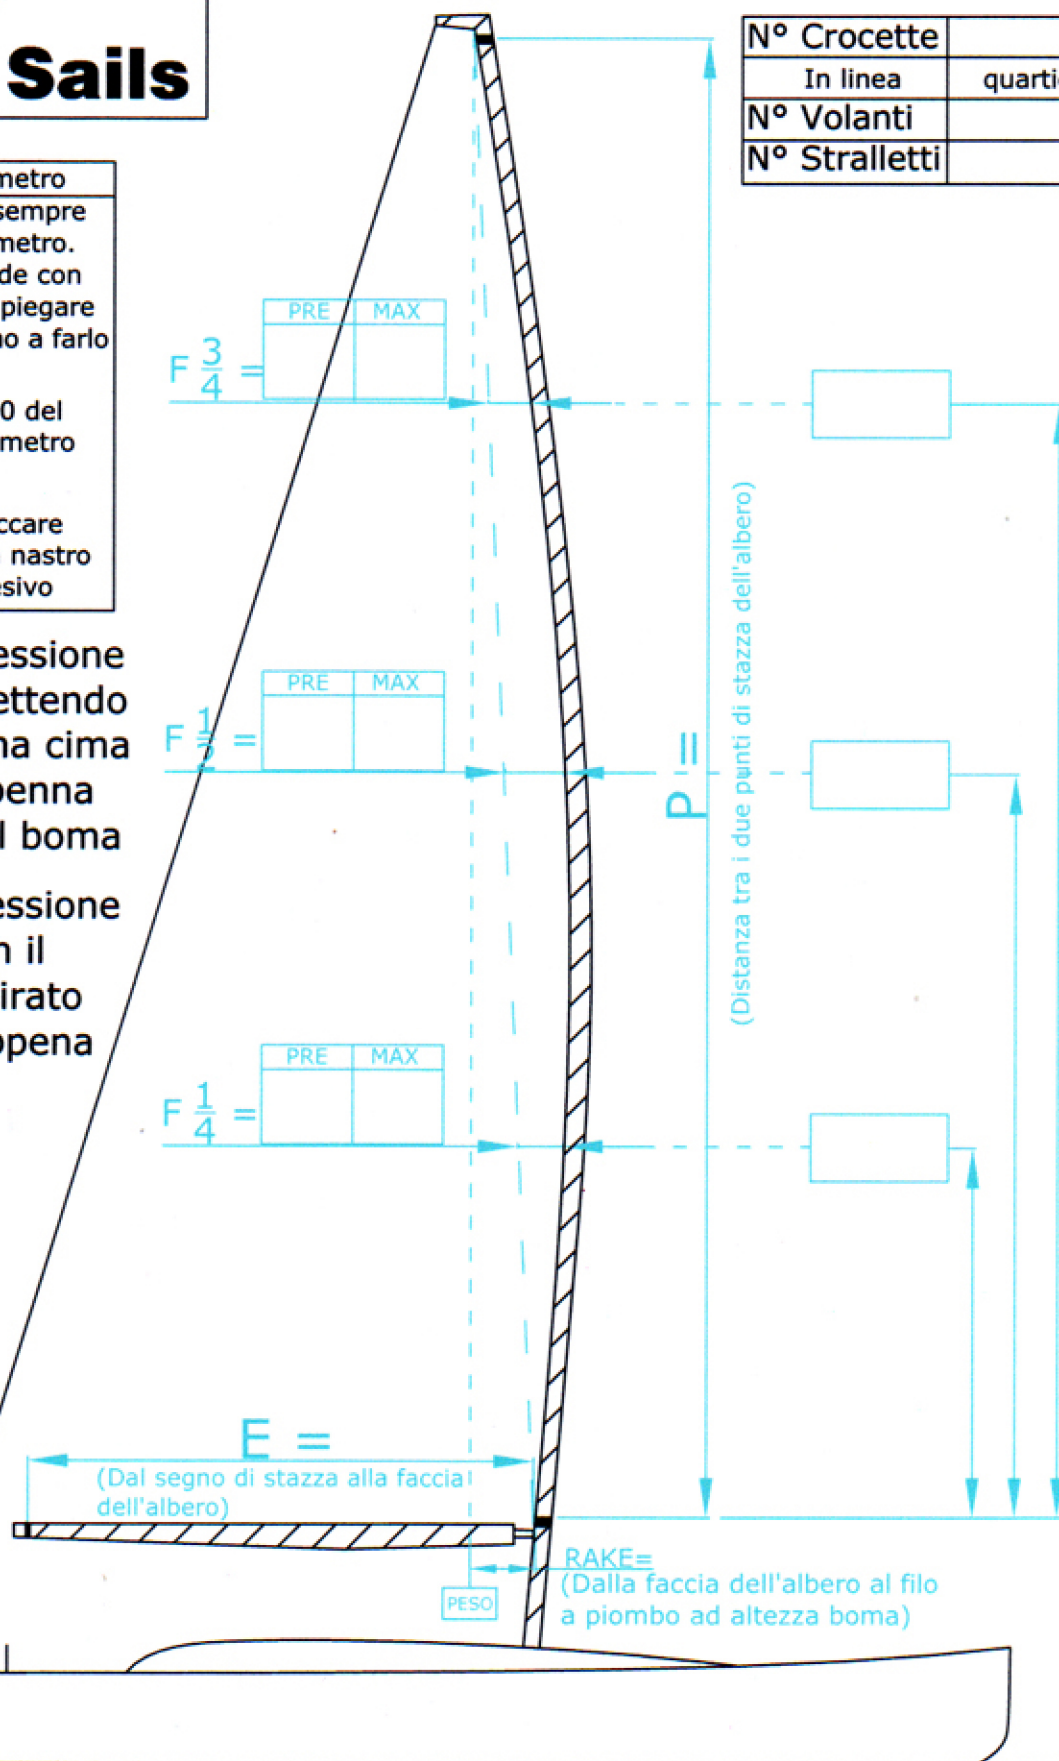

* Allegare esistenti certificati IMS/IRC/ORC